

Мы производим из стали S355

РОЛТЭК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ ВОРОТ
ЛЕГКИЕ КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
КАБЕЛЬНЫЕ ТОКОПРОВОДЫ
СИСТЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
АВТОМАТИКА

МИКРО

350 кг

4 м

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Код	Сечение	Толщина стенки	Длина
010.45	60x55 мм	3 мм	4,5 м
010.53	60x55 мм	3 мм	5,3 м
010.6	60x55 мм	3 мм	6 м

ЭКО

500 кг

5 м

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Код	Сечение	Толщина стенки	Длина
011.5	70x60 мм	3,5 мм	5 м
011.6	70x60 мм	3,5 мм	6 м
011.7	70x60 мм	3,5 мм	7 м

ЕВРО

800 кг

7 м

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Код	Сечение	Толщина стенки	Длина
012.6	90x75 мм	4,5 мм	6 м
012.7	90x75 мм	4,5 мм	7 м
012.8	90x75 мм	4,5 мм	8 м
012.9	90x75 мм	4,5 мм	9 м

МАКС

2000 кг


12 м

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Код	Сечение	Толщина стенки	Длина
014.6	130x135 мм	5 мм	6 м
014.9	130x135 мм	5 мм	9 м

Сравнение материалов

Вес створки, кг

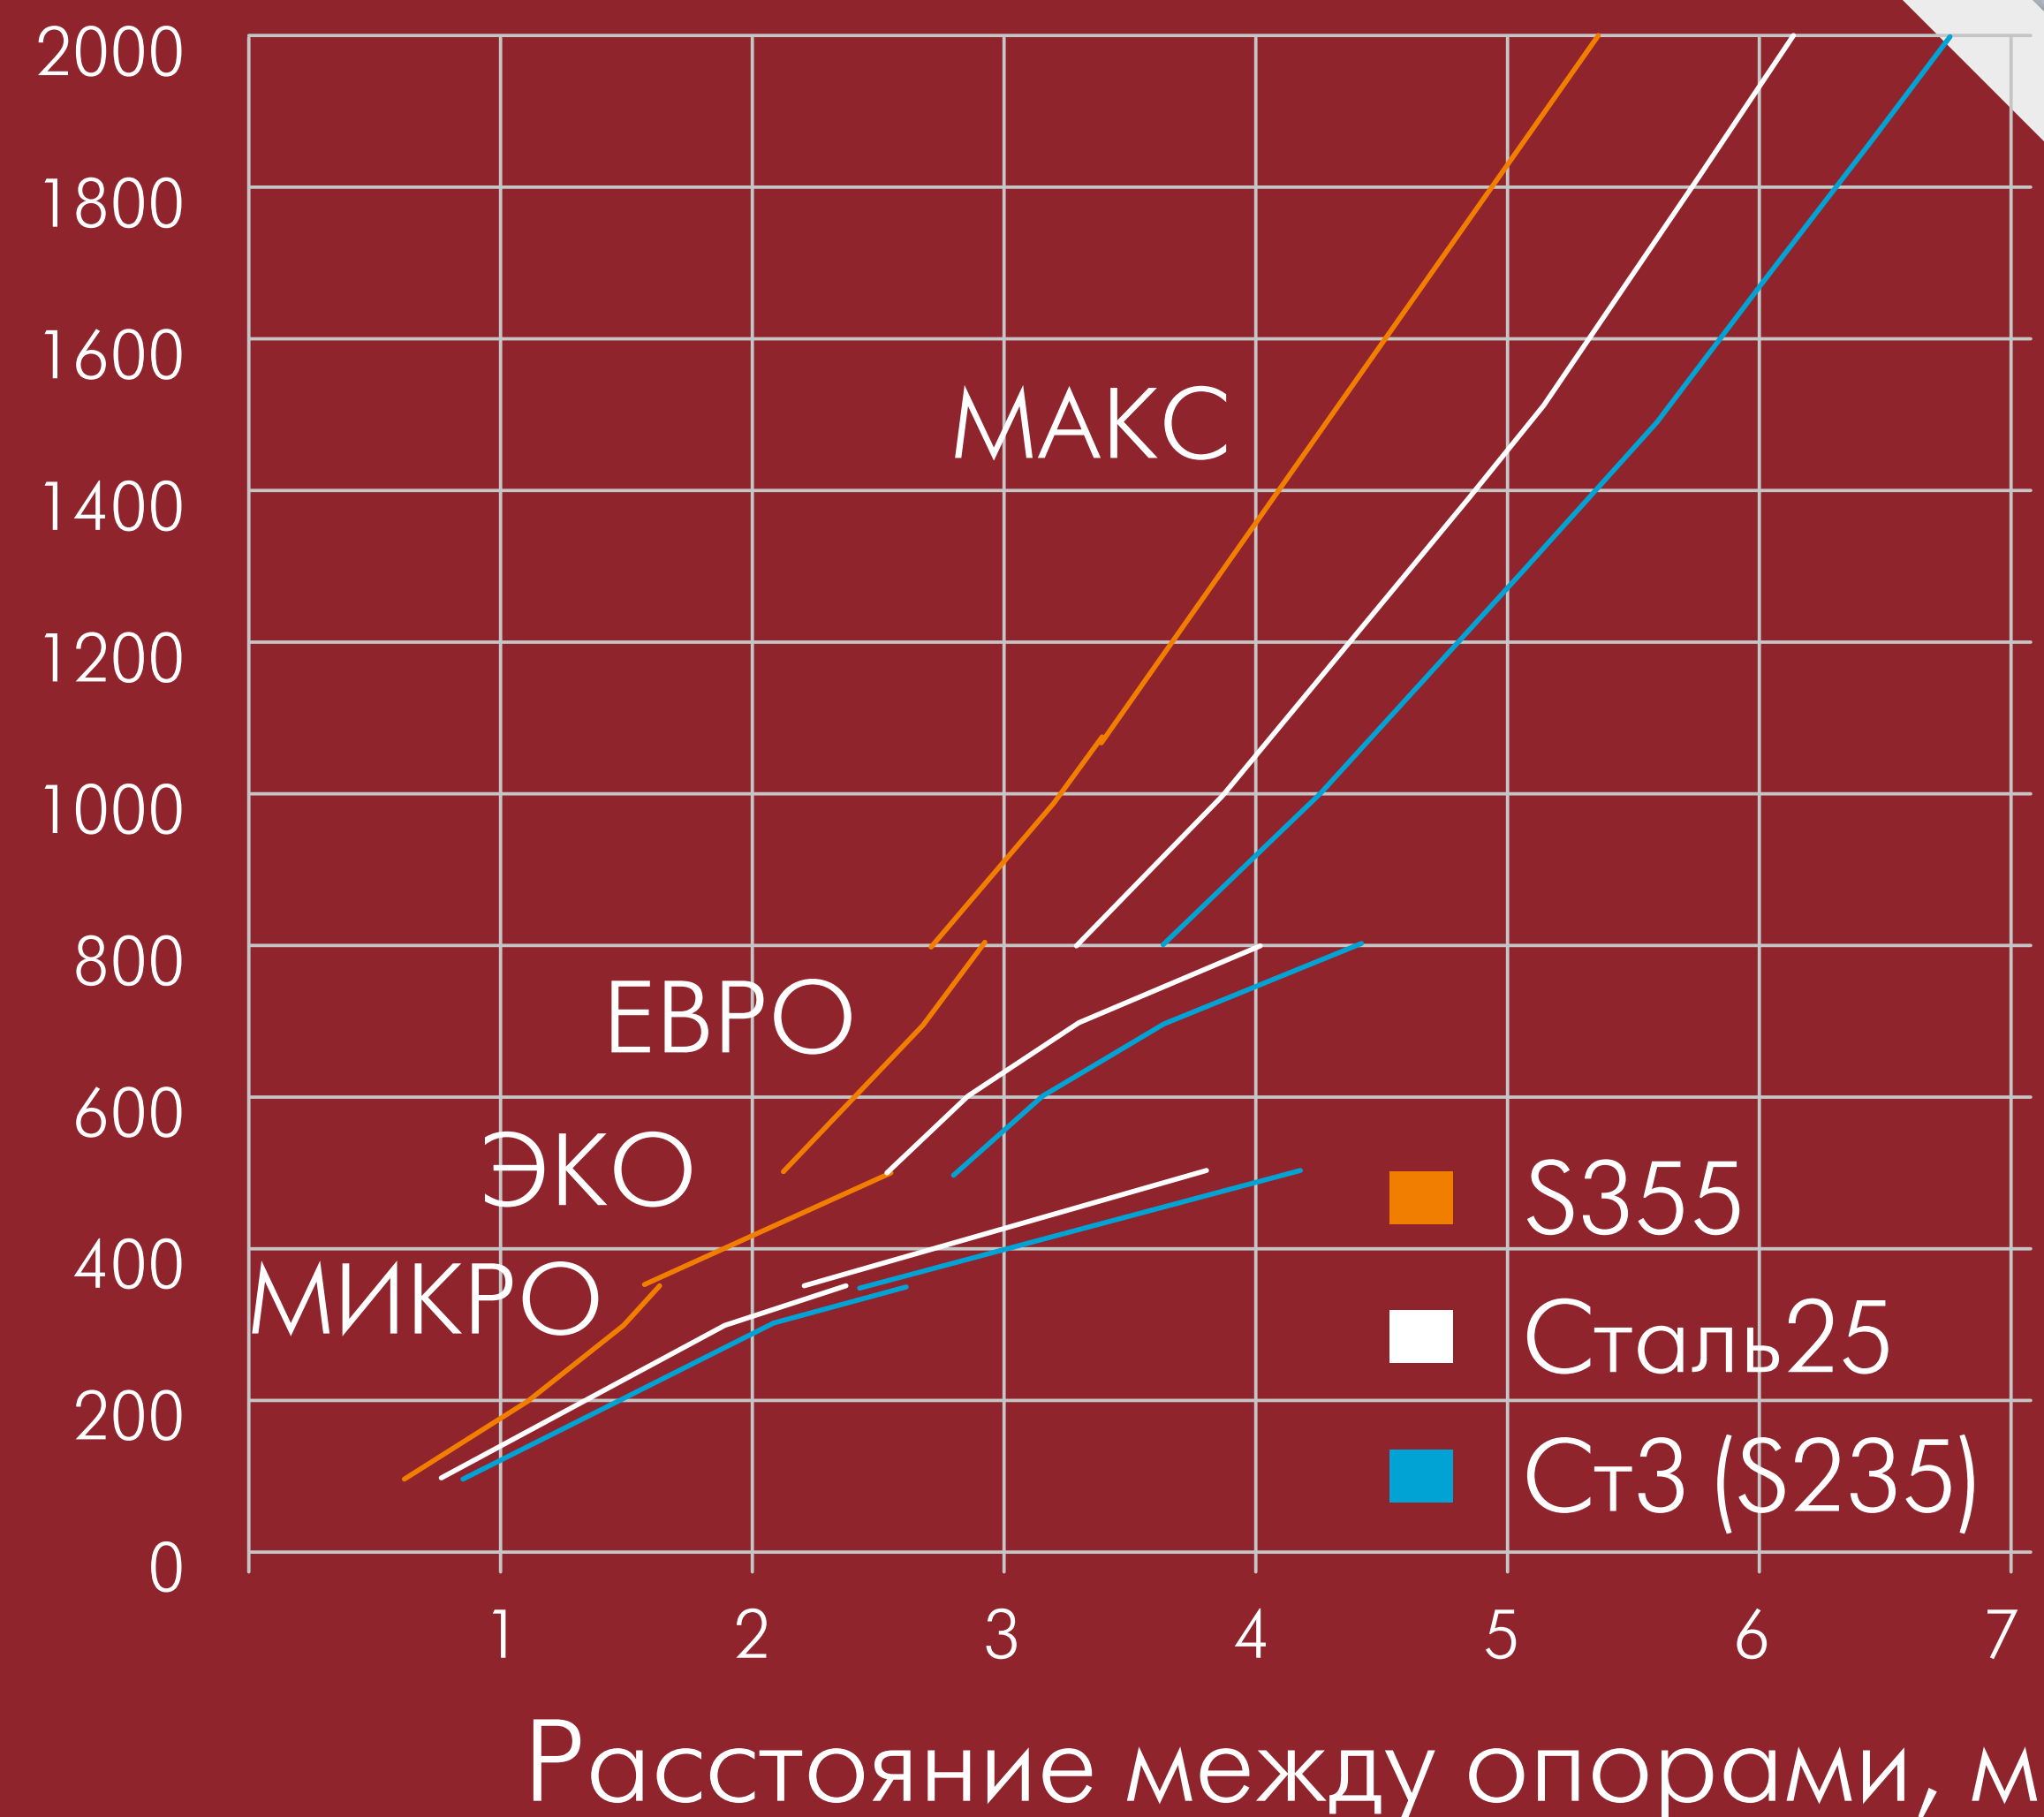

Срок службы

рабочих циклов	450000
при интенсивной эксплуатации	10 лет
при средней эксплуатации	20 лет

